ELEMENTTITELINEEN KÄYTTÖOHJE

13 TN

NOSTO JA ASENNUS

- varustellun telineen massa on n. 1950 kg
- pituus 5.1 m x leveys 2.9 m x korkeus 2.4 m
- telinettä nostetaan raksilla neljästä nurkasta, raksin haara > 2.8 m, > 30 astetta
- elementtitelineen ja elementtien tukiparrun alla oleva maa tasainen, kova ja routimaton (8 x 20 m)
- teline suorassa vaaka ja pystysuorassa
- alapalkkia ja tukipistettä käytetään elementin alla
- maastoluokka III – IV

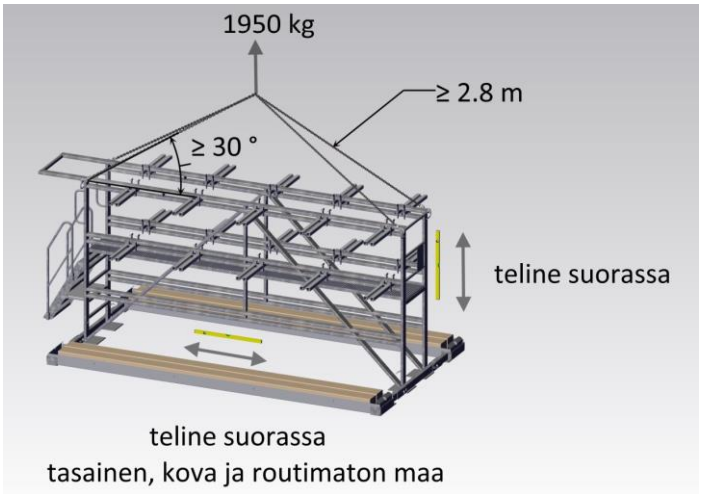

KÄYTTÖ

- elementin massa max. 13 TN
- elementin tukiparru ≤ 0.5 m elementin vapaasta päästä
- elementtitelineen alapalkin ja tukiparrun väli vapaa
- epäsymmetrisen elementin painopiste alas ja elementtitelineen puolelle
- modifioimaton tuulikuorma ≤ 21 m

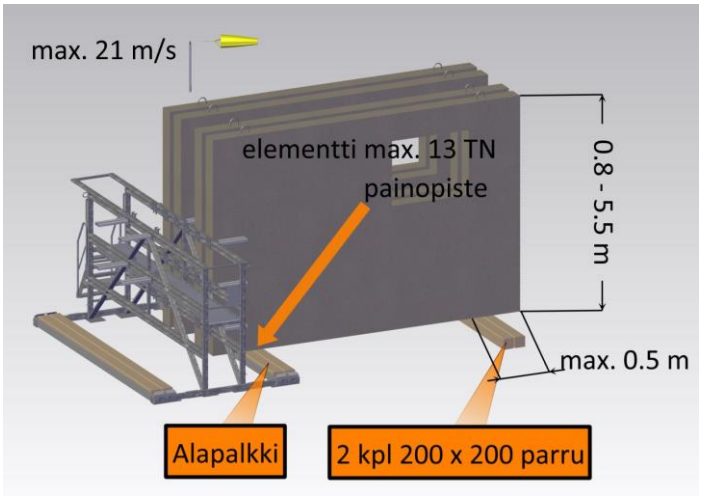

KAMPA JA KIILA

- kampa kiinnitetään korkeimpaan mahdolliseen asemaan
- tuplakampa > 10 TN elementteihin
- kiila kiristetään vasaralla iskien
- tuplakammassa käytetään aina kahta kiilaa

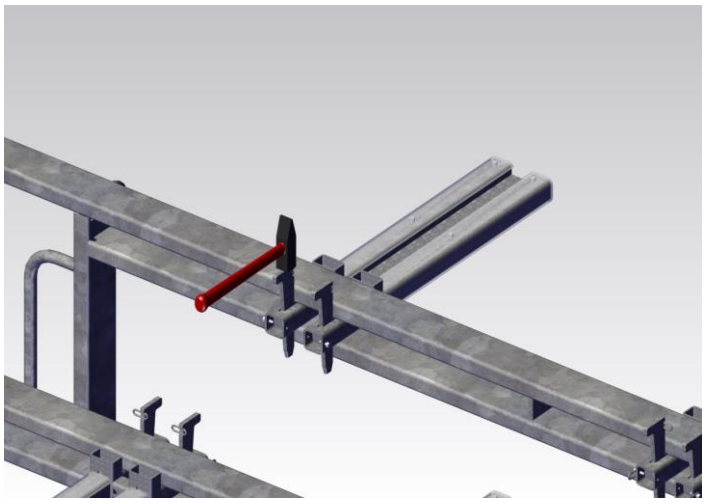

LASTAUS JA PURKAMINEN

- lastataan keskeltä reunoihin symmetrisesti 1, 2, 3, 4 …
- puretaan reunoilta keskelle symmetrisesti … 4, 3, 2, 1
- elementit pystysuoraan, kallistuma ≤ 2 astetta
- kampa aina kahden elementin väliin
- tuplakampa > 10 TN elementteihin
- suositus varastoinnissa, reunimmaisiin elementteihin myös alariviin kampa

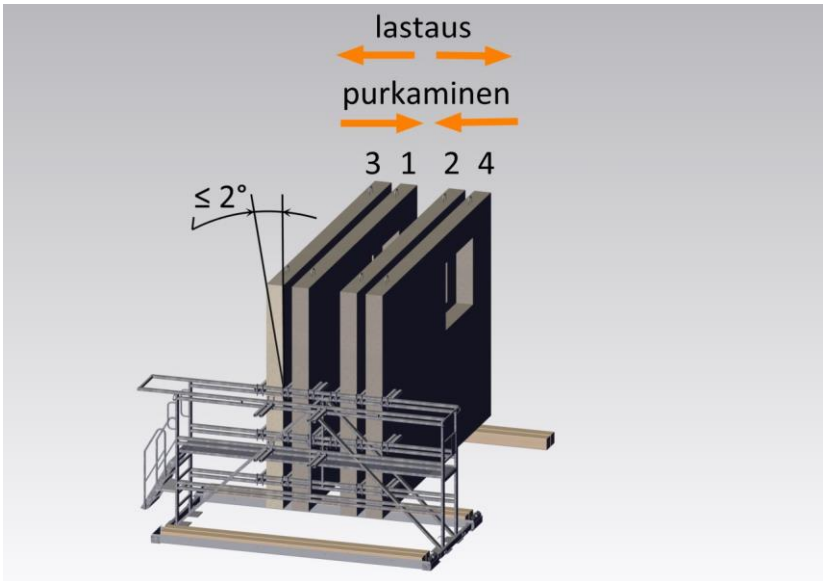

SALLITUT ELEMENTTIEN KOOT JA MASSAT

- elementin massa tulee olla taulukon mukainen
- elementtiin massa alle määritellyn, kampa kahteen riviin tai lisätuki

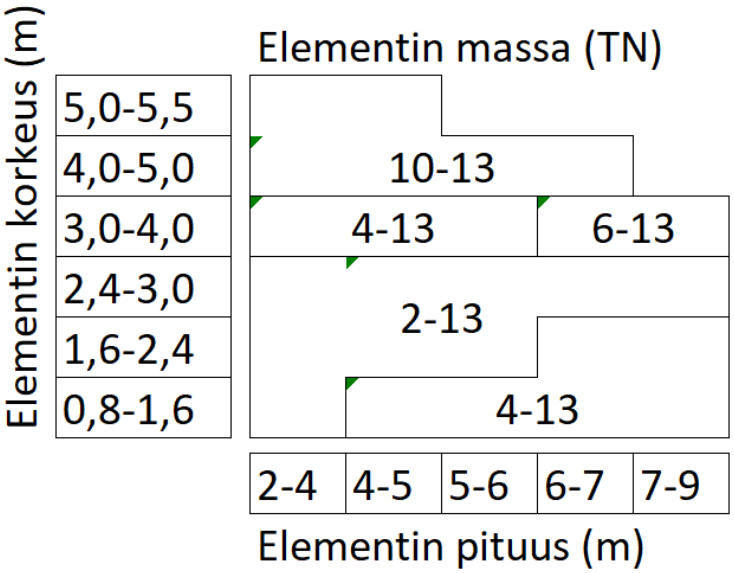

VALMISTAJA

Vepe Oy
Liekonkuja 6
0430 Tuusula
www.vepe.fi
info@vepe.fi

Elementtitelineen käytössä noudatetaan Valtioneuvoston asetuksen 205 / 2009 turvallisuusmääräyksiä

KOODI 9013